
LRI-SEN-HWCJ-50M

Sensor fotoelétrico infravermelho de longa distância

CARACTERÍSTICAS

- Faixa de medição: 0,05–50 m (90 % refletância); 0,05–13 m (10 % refletância)
- Alimentação 9–30 Vcc

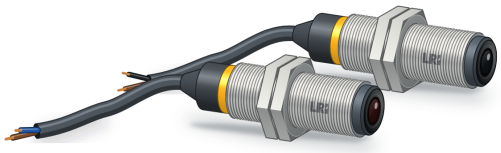

IP65 −20 °C a +55 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Faixa de medição	0,05–50 m (90 % refletância); 0,05–13 m (10 % refletância)
Repetibilidade	1 mm
Frequência de amostragem	500 Hz

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Tensão de operação	9–30 Vcc
Saída	NPN e PNP

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	−20 °C a +55 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor
Classe do laser	Classe 3R (905 nm, invisível)