
LRI-SEN-KDATC-II

Medidor laser de nível de metal líquido, 0,1–30 m

CARACTERÍSTICAS

- Faixa de medição: 0,1–30 m
- Alimentação 10 V a 30 Vcc

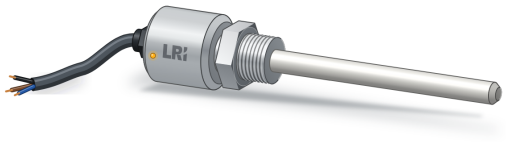

IP65

–10 °C a +50 °C (com refrigeração a ar e purga de ar)

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Faixa de medição	0,1–30 m
Resolução	0,1 mm
Repetibilidade	0,5 mm
Exatidão	1 mm

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Saída analógica	Faixa de medição programável, 4–20 mA; impedância de carga ≤ 500 Ω
Tensão de operação	10 V a 30 Vcc

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	−10 °C a +50 °C (com refrigeração a ar e purga de ar)
Temperatura de armazenamento	−20 °C a +60 °C
Peso	1,9 kg (inclui suporte de fixação)