
LRI-SEN-P30P

Sensor fotoelétrico com supressão de fundo

CARACTERÍSTICAS

- Distância de detecção: 25–200 mm (faixa de ajuste da supressão de fundo)
- Alimentação 12–24 Vcc ± 10 %, ondulação (p-p) < 10 %

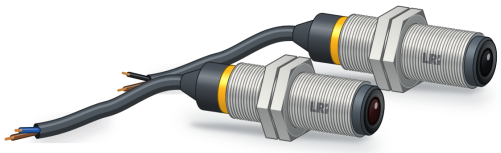

IP64 +5 °C a +55 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Distância de detecção (Sn)	25–200 mm (faixa de ajuste da supressão de fundo)
Ajuste de sensibilidade	Ajuste mecânico de distância, 5 voltas
Fonte de luz	LED vermelho, 650 nm (modulado)

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Saída	PNP
Tensão de operação	12–24 Vcc ± 10 %, ondulação (p-p) < 10 %
Consumo de corrente	Abaixo de 25 mA

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP64
Temperatura de operação	+5 °C a +55 °C