
LRI-SEN-U18DA-GM55-400-3F3

Detector ultrassônico de folha dupla M18, 3 saídas PNP NF, 200 mA cada, com proteção

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação 12–30 Vcc

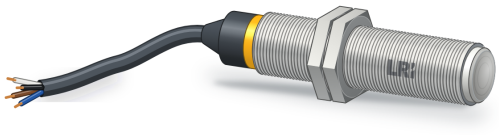

IP67 | 0 °C a +60 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Tempo de resposta	300 µs a 2,25 ms (conforme o material)
Distância de trabalho (emissor–receptor)	20–40 mm (ótima 40 mm)

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Saída	3 saídas PNP NF, 200 mA cada, com proteção
Tensão de operação	12–30 Vcc
Corrente sem carga	≤ 30 mA

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Rosca	M18 × 1
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	0 °C a +60 °C
Temperatura de armazenamento	−40 °C a +85 °C
Ligação	Cabo PVC de 2 m, 0,14 mm²
Peso	120 g